

Смарт-замки · Z-Wave

Space Lock LIGHT

Електронна дверна накладка зі зчитувачем карток, клавіатурою та чипом Z-Wave 800.

Модель: **Space Lock LIGHT**



Огляд

Space Lock LIGHT зосереджений на найпотрібніших і найчастіше використовуваних функціях. Має вбудований зчитувач карток, цифрову клавіатуру та чип Z-Wave 800 і чудово підходить для компаній, сектору HoReCa, медичних закладів, охоронюваних об'єктів і дому.

Від Space Lock MAX він відрізняється тим, що розпізнавання обличчя, сканування долоні та вен і зчитувач QR-кодів у Space Lock LIGHT за замовчуванням вимкнені. Вони стають доступними після активації ліцензії MAX (оновлення до MAX).

Основні функції

PIN-код

4–12 цифр у застосунку та через API; 6–12 цифр із меню замка (залежно від версії прошивки).

Картка NFC/MIFARE

Достатньо піднести картку NFC/MIFARE до зчитувача.

Мобільний застосунок

Відчинення через мобільний застосунок.

Механічний ключ

Відчинення механічним ключем.

Оновлення до MAX


Розпізнавання обличчя, сканування долоні та вен і зчитувач QR-кодів – доступні після активації ліцензії MAX.

Заряджання через USB-C

Змінні акумулятори 4200 мА·год із входом для заряджання USB-C.

Технічні характеристики

Назва продукту	Space Lock LIGHT	Сигнал розряду	4,8 В
Зв'язок	Z-Wave, 868,42 МГц (ЄС)	Товщина дверей	38–110 мм (товстіші двері — після консультації)
Чип	Z-Wave 800	Типи дверей	Дерев'яні, металеві та синтетичні двері
Способи відчинення	RFID-картка, PIN-код, механічний ключ, мобільний застосунок	Зовнішня ручка від'єднується, коли двері замкнено	Так
Довжина PIN-коду	4–12 цифр (застосунок, API); 6–12 цифр (меню замка, залежно від версії прошивки)	Автоматичне блокування після зачинення	Так (можна змінити в меню адміністратора)
Зчитувач QR-кодів	За замовчуванням вимкнений; доступний після активації ліцензії MAX (оновлення до MAX)	Вбудований дверний дзвінок	Так
Біометрія	Розпізнавання обличчя, сканування долоні та вен: за замовчуванням вимкнені; доступні після активації ліцензії MAX (оновлення до MAX)	Регулювання гучності	Так
Звичайні користувачі	221	Механічний ключ	Так
Адміністратори	9	Матеріал	Алюмінієвий сплав, PET
Живлення	Акумулятор 4200 мА·год	Розміри накладки	371,5 × 76,5 × 26,2 мм
Змінні акумулятори	Так	Робоча температура	–20...+70 °C
Вхід для заряджання	USB-C	Робоча вологість	10–95 % (без конденсації)
Робочий струм	200 мА	Колір	Чорний (інші кольори на замовлення за доплату)
Струм у режимі очікування	65 мкА	Опція під замовлення	BLE-маячок для автоматичного відчинення (модуль BLE або функція застосунку)

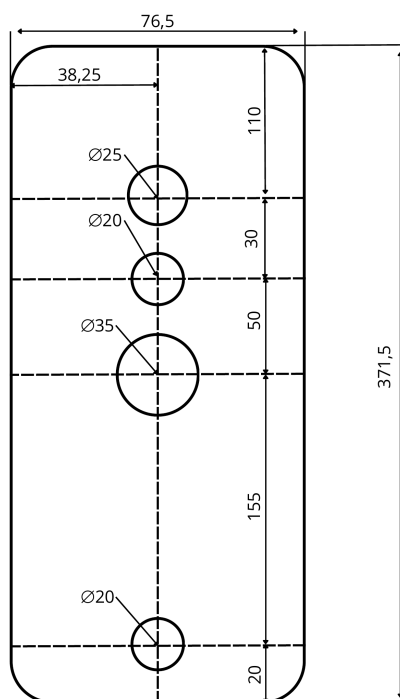

Розміри в мм.

Робота із системою SPACE

Зв'язок Z-Wave із чипом Z-Wave 800. Відчинення через мобільний застосунок; автоматичне блокування після зачинення можна змінити в меню адміністратора.

Замовлення

- Доступно в інтернет-магазині SPACE: portal.spacebms.com.
- Для великих проєктів готуємо індивідуальну пропозицію.
- Монтаж і введення в експлуатацію — SPACE або авторизований монтажник.

Контакти та замовлення

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków