Cerraduras hoteleras · offline

# Cerradura hotelera LS-8072

Cerradura hotelera offline con lector de tarjetas MIFARE y llave mecánica de emergencia.

Modelo: **LS-8072**

Acabados disponibles: negro.

## Descripción general

La LS-8072 tiene un diseño sencillo y moderno y está fabricada en aluminio de alta calidad.

Se abre con tarjeta o, en caso de emergencia, con llave mecánica. La cerradura funciona offline: no necesita conexión de red ni aplicación móvil.

## Funciones principales

### Tarjeta MIFARE

Apertura con tarjeta MIFARE S50 (13,56 MHz, ISO 14443-A): 1 tarjeta maestra y hasta 99 tarjetas de usuario.

### Llave mecánica

Apertura de emergencia con llave mecánica; el bombín queda oculto tras una tapa.

### Bloqueo automático

La puerta se bloquea automáticamente después de abrirse.

### Aviso de batería baja

Notificación cuando las 4 pilas AA se están agotando.

### Alarma de puerta abierta

Alarma si la puerta se queda abierta.

### Construcción robusta

Cuerpo de aleación de aluminio. Componentes mecánicos sólidos y fiables para la máxima seguridad y comodidad.

Parámetros técnicos según declaración del fabricante. Edición 10.2026; las especificaciones pueden cambiar.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Modelo | LS-8072 |
| Tipo de cerradura | Offline |
| Apertura | Tarjeta MIFARE, llave mecánica |
| Tipo de tarjeta | MIFARE S50, 13,56 MHz |
| Norma internacional | ISO 14443-A |
| Capacidad de tarjetas | 1 tarjeta maestra, 99 tarjetas de usuario |
| Llave mecánica | Oculta tras una tapa |
| Funciones adicionales | Bloqueo automático tras la apertura, alarma de batería baja, alarma de puerta abierta |
| Alimentación | 4 pilas AA |
| Rango de tensión de alimentación | 4,2–6,5 V |
| Corriente en reposo | 40 µA |
| Corriente de funcionamiento | 200 mA |
| Tiempo de apertura | ≈ 1,5 s |
| Material | Aleación de aluminio |
| Grosor de puerta | 35–55 mm |
| Dimensiones | 75,2 × 305,2 × 106,2 mm |
| Peso | 3,5 kg |
| Temperatura de funcionamiento | −20...+70 °C |
| Colores | Negro |

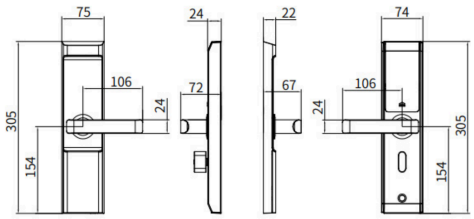


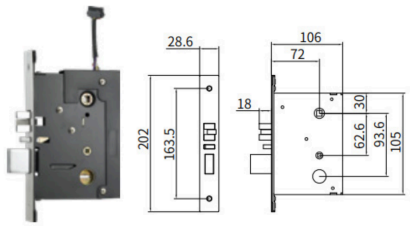


Dimensiones en mm.

### Funcionamiento

Funcionamiento offline: el acceso se concede con tarjetas MIFARE S50 programadas (1 tarjeta maestra, hasta 99 tarjetas de usuario). La cerradura no necesita conexión de red ni aplicación móvil.

## Pedidos

- Disponible en la tienda online de SPACE: portal.spacebms.com.
- Para proyectos de mayor tamaño preparamos un presupuesto personalizado.
- Instalación y puesta en marcha a cargo de SPACE o de un instalador autorizado.

### Contacto y pedidos

**+48 533 909 533**

support@spacebms.com · www.spacebms.com
Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków

Parámetros técnicos según declaración del fabricante. Edición 10.2026; las especificaciones pueden cambiar.