Cerraduras hoteleras · offline

Cerradura hotelera LS-8099

Cerradura hotelera offline con lector de tarjetas MIFARE y llave mecánica de emergencia.

Modelo: **LS-8099**

Acabados disponibles: plateado.

Descripción general

La LS-8099 tiene un diseño muy clásico y sus componentes principales son de acero inoxidable de alta calidad.

Se abre con tarjeta o, en caso de emergencia, con llave mecánica. La cerradura funciona offline: no necesita conexión de red ni aplicación móvil.

Funciones principales

Tarjeta MIFARE

Apertura con tarjeta MIFARE S50 (13,56 MHz, ISO 14443-A): 1 tarjeta maestra y hasta 99 tarjetas de usuario.

Llave mecánica

Apertura de emergencia con llave mecánica; el bombín queda oculto tras una tapa.

Bloqueo automático

La puerta se bloquea automáticamente después de abrirse.

Aviso de batería baja

Notificación cuando las 4 pilas AA se están agotando.

Alarma de puerta abierta

Alarma si la puerta se queda abierta.

Construcción robusta

Cuerpo de acero inoxidable. Componentes mecánicos sólidos y fiables para la máxima seguridad y comodidad.

Parámetros técnicos según declaración del fabricante. Edición 10.2026; las especificaciones pueden cambiar.

Especificaciones

Modelo	LS-8099
Tipo de cerradura	Offline
Apertura	Tarjeta MIFARE, llave mecánica
Tipo de tarjeta	MIFARE S50, 13,56 MHz
Norma internacional	ISO 14443-A
Capacidad de tarjetas	1 tarjeta maestra, 99 tarjetas de usuario
Llave mecánica	Oculta tras una tapa
Funciones adicionales	Bloqueo automático tras la apertura, alarma de batería baja, alarma de puerta abierta
Alimentación	4 pilas AA
Rango de tensión de alimentación	4,2–6,5 V
Corriente en reposo	40 µA
Corriente de funcionamiento	200 mA
Tiempo de apertura	≈ 1,5 s
Material	Ambas placas de acero inoxidable
Grosor de puerta	38–55 mm
Dimensiones	76,5 × 242 × 66 mm
Peso	2,9 kg
Temperatura de funcionamiento	−20...+55 °C
Colores	Plateado

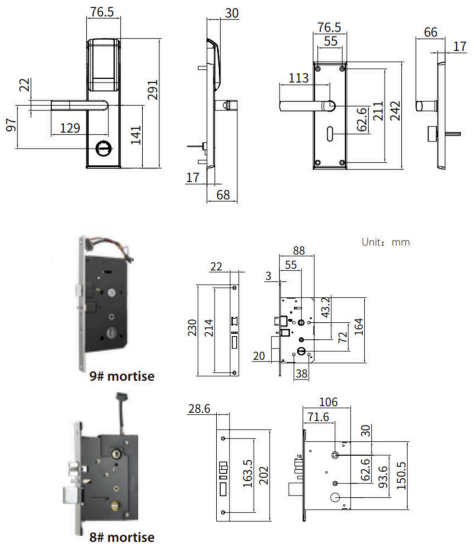

Dimensiones en mm.

Funcionamiento

Funcionamiento offline: el acceso se concede con tarjetas MIFARE S50 programadas (1 tarjeta maestra, hasta 99 tarjetas de usuario). La cerradura no necesita conexión de red ni aplicación móvil.

Pedidos

- Disponible en la tienda online de SPACE: portal.spacebms.com.
- Para proyectos de mayor tamaño preparamos un presupuesto personalizado.
- Instalación y puesta en marcha a cargo de SPACE o de un instalador autorizado.

Contacto y pedidos

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com
Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków

Parámetros técnicos según declaración del fabricante. Edición 10.2026; las especificaciones pueden cambiar.