

Cerraduras inteligentes · TTLock / Tuya

Cerradura inteligente LS-C91

Cerradura inteligente: huella dactilar 3D, código PIN, tarjeta RFID, aplicación y llave mecánica.

Modelo: **LS-C91**



Acabados disponibles: plateado, negro, dorado.

Descripción general

Métodos de apertura: huella dactilar biométrica 3D, tarjeta RFID, código PIN, aplicación móvil y llave mecánica. Todo el cuerpo de la cerradura es de aleación de aluminio.

Apertura remota con la aplicación TTLock por Bluetooth o a través de internet mediante una pasarela. Alimentación de emergencia mediante puerto micro USB.

Funciones principales

Cinco formas de apertura

Huella dactilar, código PIN, tarjeta RFID, aplicación móvil y llave mecánica.

Rebloqueo automático

Rebloqueo automático de la puerta, modo de paso, aviso de batería baja y guía por voz.

Protección antimanipulación

Protección contra huellas falsas; 5 códigos erróneos bloquean el teclado durante 3 minutos.

Funciones de la aplicación

Abrir la puerta desde el teléfono, añadir o eliminar usuarios y descargar el registro de entradas y salidas.

Acceso temporal



Conceder acceso para fechas concretas o durante un periodo determinado.

Construcción robusta

Todo el cuerpo de la cerradura es de aleación de aluminio; componentes mecánicos sólidos y fiables.

Especificaciones

Modelo	LS-C91	Sensor de huellas	FPC 160 × 160
Estándar Bluetooth	Bluetooth 4.1 BLE	Capacidad de huellas	100
Sistemas móviles compatibles	Android 4.3 / iOS 7.0 o posterior	FAR	< 0,001 %
Apertura	Huella dactilar, código PIN, tarjeta IC, llave mecánica, aplicación	FRR	< 1,0 %
Tipo de llave	Llave mecánica	Capacidad de códigos	150 códigos PIN, 200 tarjetas
Tipo de tarjeta	MIFARE M1	Temperatura de funcionamiento	-20...+70 °C
Alimentación	4 pilas AAA (6 V)	Cajas de cerradura compatibles	4585, 5085, 6085, 6585, 7085, 7585
Alarma de baja tensión	4,8 V	Apertura remota	Aplicación TTLock por Bluetooth o a través de internet mediante una pasarela
Rango de tensión	4,5-6 V	Alimentación de emergencia	Micro USB
Corriente en reposo	65 µA	Protección contra aperturas no autorizadas	5 códigos erróneos = bloqueo de 3 minutos
Corriente de funcionamiento	200 mA	Material	Aleación de aluminio
Tiempo de apertura	≈ 1,5 s	Colores	Plateado, negro, dorado

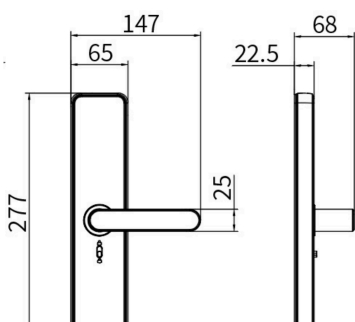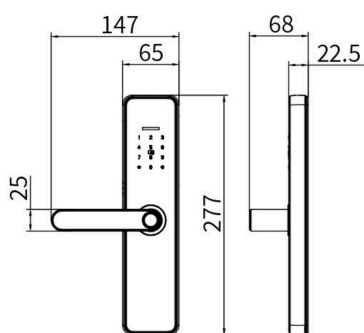

Dimensiones en mm.

Funcionamiento

Apertura remota con la aplicación TTLock por Bluetooth o a través de internet mediante una pasarela. En la aplicación se gestionan los usuarios, las fechas y periodos de acceso y el registro de entradas y salidas.

Pedidos

- Disponible en la tienda online de SPACE: portal.spacebms.com.
- Para proyectos de mayor tamaño preparamos un presupuesto personalizado.
- Instalación y puesta en marcha a cargo de SPACE o de un instalador autorizado.

Contacto y pedidos

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków