


Terminales de pago · Autoservicio y recarga de VE

WizarPOS Q3UPT

Diseñado para exteriores: cargadores de VE, aparcamientos, túneles de lavado y vending.

Código de producto: SPC-PT-Q3UPT-01

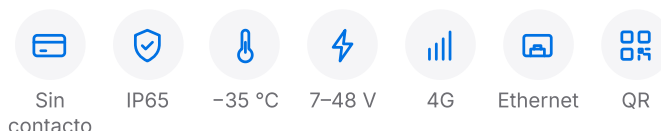

El Q3UPT es un terminal de pago desatendido para máquinas que están a la intemperie y funcionan las 24 horas. Su carcasa IP65 y un rango de funcionamiento de hasta -35°C lo hacen apto para cargadores de VE, parquímetros, túneles de lavado y máquinas de vending, incluso en invierno. La alimentación de 7-48 V CC mediante MDB, los puertos MDB Slave, RS232, E/S digitales y Ethernet, y las placas de montaje NAMA y EVA EPS facilitan su instalación en máquinas existentes.

Dónde encaja

Recarga de VE · Aparcamientos y lavado · Vending

Preautorización

Preautorización y autorización incremental (según especificación del fabricante): se bloquea un importe por adelantado y se liquida lo realmente utilizado. Disponibilidad según la aplicación de pago y la entidad adquirente.

Aceptación de tarjetas

Acepta tarjetas Visa y Mastercard (sin contacto; chip y banda magnética opcionales) y monederos móviles, según la entidad adquirente.

Características principales

Apto para exteriores

IP65, IK08 y un rango de funcionamiento de -35 a $+60^{\circ}\text{C}$.

Interfaces de máquina

MDB Slave, RS232, E/S digitales, Ethernet, USB-C, USB-A y conector de antena.

Montaje

Placas NAMA y EVA EPS, y cable DEX opcional.

Versiones

Sin lector de chip o con lector de banda magnética (opcional).

Códigos QR

Lee códigos 1D y 2D con la cámara integrada.

Preautorización

Bloquea un importe antes de la carga y liquida según el consumo real (según el fabricante).

Datos del fabricante (WizarPOS) a octubre de 2026. Las certificaciones corresponden a la declaración del fabricante y se aplican a modelos y revisiones de hardware concretos; los números de certificado están disponibles bajo petición. Especificaciones sujetas a cambios.

Especificaciones técnicas

PLATAFORMA

Sistema operativo	Secure Android 14
Procesador	Qualcomm Quad-Core 2,0 GHz
Memoria	2 GB RAM + 32 GB Flash; 4 GB RAM + 32 GB Flash (opcional)
Pantalla	4" TFT IPS, 480 × 480, cristal protector Panda Glass
Ranuras para tarjetas	1 × SIM, 1 × PSAM, 1 × microSD

PAGOS

Sin contacto (NFC)	ISO 14443 A/B, MIFARE, Sony FeliCa
Lector de tarjetas con chip	ISO 7816 (opcional)
Lector de banda magnética	ISO 7811, pistas 1/2/3 (opcional)
Cámara / escáner	Lectura de códigos de barras 1D y 2D
Certificaciones (declaración del fabricante)	PCI PTS, EMV L1 y L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, ExpressPay, D-PAS, Mastercard TQM, SRED, CE, FCC, RoHS

CONECTIVIDAD Y PUERTOS

Conectividad	2G/3G/4G LTE, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, eSIM
Puertos	MDB Slave, RS232, E/S digitales, Ethernet, USB-C, USB-A, SMA (antena)
Geolocalización	GPS

ALIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Alimentación	7-48 V CC mediante MDB Slave
Carcasa	Protección IP65 contra polvo y agua, resistencia a impactos IK08
Temperatura de funcionamiento	-35 a +60 °C
Dimensiones (L × An × Al)	119,3 × 102 × 48,23 mm
Peso	310 g
Montaje	Placas NAMA y EVA EPS, cable DEX (opcional)

Contenido de la caja

- Terminal Q3UPT
- Placa de montaje según pedido

Accesorios y servicios

- Activación del terminal con inyección remota de claves (RKI)
- Licencia de la aplicación de pago y TMS (suscripción mensual)
- Integración con la plataforma SPACE (control de accesos, hotel, recarga de VE)

Pagos

Las transacciones las liquida la entidad adquirente elegida por el comercio. Le ayudamos a elegirla y a darse de alta.

Implantación

Space BMS ofrece la activación, la inyección remota de claves y la gestión de terminales (TMS).

Contacto

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków, Polonia · +48 533 909 533 · www.spacebms.com



Catálogo completo en línea
portal.spacebms.com/kata

Datos del fabricante (WizarPOS) a octubre de 2026. Las certificaciones corresponden a la declaración del fabricante y se aplican a modelos y revisiones de hardware concretos; los números de certificado están disponibles bajo petición. Especificaciones sujetas a cambios.