


Terminale płatnicze · Bilety i wejścia

Weryfikator biletowy WizarPOS

Bilet, karta lub telefon przy wejściu: transport, eventy, baseny i strefy płatne.

Kod produktu: SPC-PT-TVAL-01

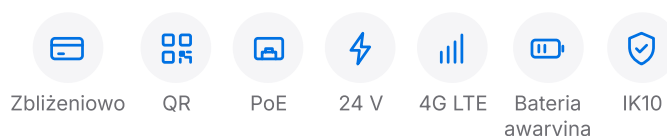

Weryfikator biletowy montuje się na poręczy w autobusie, przy bramce lub przy wejściu do strefy płatnej. Pasażer lub gość przykładą kartę płatniczą, telefon albo bilet z kodem QR, a weryfikator potwierdza przejazd lub wejście. Zasilanie 24 V lub PoE, gniazda SAM na karty miejskie i opcjonalna bateria awaryjna sprawdzają się w pojazdach i obiektach.

Zastosowania

Transport publiczny · Eventy i atrakcje · Hotel i rekreacja

Akceptacja kart

Akceptuje karty Visa i Mastercard (zblizeniowo) oraz portfele mobilne – zależnie od agenta rozliczeniowego.

Najważniejsze cechy

Płatność zbliżeniowa

Na ekranie: karta lub telefon przykładany do wyświetlacza.

Skaner QR

Bilety 1D i 2D z telefonu lub z wydruku.

PoE lub 24 V

Ethernet z zasilaniem albo zasilanie 24 V w pojeździe.

Gniazda SAM

SIM + SAM lub 2 × SAM na karty miejskie i systemy biletowe.

Odporny

IK10 i praca w zakresie -20 ... +60 °C.

Montaż dwustronny

Na poręczy lub ścianie, z podstawą lub bez.

Dane producenta WizarPOS, stan na 10.2026. Certyfikaty są deklaracją producenta i dotyczą konkretnych modeli oraz wersji sprzętu; numery certyfikatów udostępniamy na życzenie. Specyfikacja może ulec zmianie.

Specyfikacja techniczna

PLATFORMA

System	Secure Android 7
Procesor	Qualcomm + układ bezpieczeństwa
Pamięć	1 GB RAM + 8 GB Flash lub 2 GB RAM + 16 GB Flash
Wyświetlacz	4" kolorowy, dotykowy, 480 × 800
Gniazda kart	1 × SIM + 1 × SAM lub 2 × SAM

PŁATNOŚCI

Zbliżeniowo (NFC)	ISO 14443 A/B, MIFARE, Sony FeliCa
Skaner	kody 1D i 2D, QR
Certyfikaty (deklaracja producenta)	PCI PTS, EMV L1 i L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, ExpressPay, D-PAS, Mastercard TQM, SRED, CE, FCC, RoHS

ŁĄCZNOŚĆ I PORTY

Łączność	2G/3G/4G LTE, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.0, eSIM (opcja)
Porty	RS232/RS485, Ethernet (PoE), USB-A, gniazdo zasilania, złącze antenowe (opcja)
Lokalizacja	GPS, A-GPS

ZASILANIE I KONSTRUKCJA

Zasilanie	24 V DC lub PoE
Bateria	awaryjna (opcja): do 30 min pracy
Obudowa	IK10 (odporność na uderzenia)
Temperatura pracy	-20 ... +60 °C
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	212 × 95 × 87,5 mm z podstawą; 212 × 95 × 45,5 mm bez podstawy
Waga	205 g

W zestawie

- Weryfikator biletowy
- Mocowanie według zamówienia

Akcesoria i usługi

- Aktywacja terminala ze zdalnym wgraniem kluczy (RKI)
- Licencja aplikacji płatniczej i TMS (abonament miesięczny)
- Integracja z systemem SPACE (dostęp, hotel, ładowanie EV)

Płatności

Rozliczenie transakcji realizuje agent rozliczeniowy wybrany przez akceptanta. Pomagamy w doborze i uruchomieniu.

Wdrożenie

Aktywacja, zdalne wgranie kluczy i zarządzanie terminalami (TMS) w ofercie Space BMS.

Kontakt

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków · +48 533 909 533 · www.spacebms.com



Pełny katalog online
portal.spacebms.com/kata

Dane producenta WizarPOS, stan na 10.2026. Certyfikaty są deklaracją producenta i dotyczą konkretnych modeli oraz wersji sprzętu; numery certyfikatów udostępniamy na życzenie. Specyfikacja może ulec zmianie.