

Zamki smart · Z-Wave

Space Lock LIGHT

Elektroniczny szyld zamkowy z czytnikiem kart, klawiaturą i chipem Z-Wave 800.

Model: **Space Lock LIGHT**



Opis

Space Lock LIGHT skupia się na najpotrzebniejszych i najczęściej używanych funkcjach. Ma wbudowany czytnik kart, klawiaturę numeryczną i chip Z-Wave 800. To idealne rozwiązanie dla firm, sektora HoReCa, placówek medycznych, obiektów chronionych i domów.

Od Space Lock MAX różni się tym, że rozpoznawanie twarzy, skan dłoni i żył oraz czytnik kodów QR są w Space Lock LIGHT domyślnie wyłączone. Stają się dostępne po aktywacji licencji MAX (aktualizacja do MAX).

Najważniejsze funkcje

Kod PIN

4–12 cyfr w aplikacji i przez API; 6–12 cyfr z menu zamka (zależnie od wersji firmware).

Karta NFC/MIFARE

Wystarczy zbliżyć kartę NFC/MIFARE do czytnika.

Aplikacja mobilna

Otwieranie z aplikacji mobilnej.

Klucz fizyczny

Otwieranie kluczem fizycznym.

Aktualizacja do MAX

Rozpoznawanie twarzy, skan dłoni i żył oraz czytnik QR – dostępne po aktywacji licencji MAX.


Ładowanie USB-C

Wymienne akumulatory 4200 mAh z gniazdem ładowania USB-C.

Specyfikacja

Nazwa produktu	Space Lock LIGHT
Komunikacja	Z-Wave, 868,42 MHz (UE)
Chip	Z-Wave 800
Sposoby odblokowania	Karta RFID, kod PIN, klucz mechaniczny, aplikacja mobilna
Długość kodu PIN	4–12 cyfr (aplikacja, API); 6–12 cyfr (menu zamka, zależnie od wersji firmware)
Czytnik kodów QR	Domyślnie wyłączony; dostępny po aktywacji licencji MAX (aktualizacja do MAX)
Biometria	Rozpoznawanie twarzy, skan dłoni i żył: domyślnie wyłączone; dostępne po aktywacji licencji MAX (aktualizacja do MAX)
Użytkownicy standardowi	221
Administratorzy	9
Zasilanie	Akumulator 4200 mAh
Wymienne akumulatory	Tak
Gniazdo ładowania	USB-C
Prąd roboczy	200 mA
Prąd czuwania	65 µA

Alarm niskiego stanu baterii	4,8 V
Grubość drzwi	38–110 mm (grubsze drzwi po konsultacji)
Rodzaje drzwi	Drzwi drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych
Klamka zewnętrzna rozłączona po zaryglowaniu	Tak
Automatyczne ryglowanie po zamknięciu	Tak (zmiana w menu administratora)
Wbudowany dzwonek	Tak
Regulacja głośności	Tak
Klucz fizyczny	Tak
Materiał	Stop aluminium, PET
Wymiary sztyldu	371,5 × 76,5 × 26,2 mm
Temperatura pracy	–20...+70 °C
Wilgotność pracy	10–95 % (bez kondensacji)
Kolor	Czarny (inne kolory na zamówienie, za dopłatą)
Opcja na zamówienie	Moduł Bluetooth 6.0 (BLE): automatyczne otwieranie beaconem BLE i bezpośrednie połączenie lokalne z aplikacją

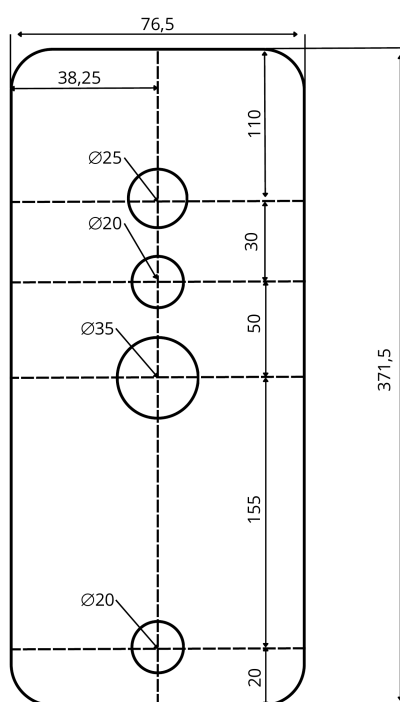

Wymiary w mm.

Współpraca z systemem SPACE

Komunikacja Z-Wave z chipem Z-Wave 800. Otwieranie z aplikacji mobilnej; automatyczne ryglowanie po zamknięciu można zmienić w menu administratora.

Zamówienie

- Dostępne w sklepie internetowym SPACE: portal.spacebms.com.
- Dla większych projektów przygotowujemy indywidualną ofertę.
- Montaż i uruchomienie: SPACE lub autoryzowany instalator.

Kontakt i zamówienia

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków