

Wandterminals · Z-Wave

Tastatur Space Pad Classic

Z-Wave-Tastatur mit potenzialfreiem Kontakt für Türöffner und Torantriebe.

Modell: **Space Pad**



Überblick

Die Tastatur Space Pad ist ein Z-Wave-Gerät mit einer Versorgung von 9 bis 36 V DC. Dank des integrierten potenzialfreien Kontakts eignet sie sich ideal für elektrische Türöffner.

Die Tastatur kann auch die meisten gängigen Einfahrtstorantriebe auslösen.

Wichtigste Funktionen

PIN-Code

Öffnen mit PIN-Code.

MIFARE-Karte

Öffnen mit einer MIFARE-1K-Karte.

Mobile App

Öffnen über die mobile App.

Kontakt NO / COM / NC

Potenzialfreier Kontakt für elektrische Türöffner und Torantriebe.

IP55


Schutzart IP55; Betrieb von -20 bis +70 °C.

Benutzer

221 Standardbenutzer und 9 Administratoren.

Spezifikation

Produkt	Space Pad
Kommunikation	Z-Wave 800, 868,42 MHz (EU)
Öffnung	Karte, App, Code
Kartentyp	MIFARE 1K
Stromversorgung	9–36 V DC
Ruhestrom	65 µA
Potenzialfreier Kontakt	NO, COM, NC
Schutzart	IP55
Standardbenutzer	221
Administratoren	9
Betriebstemperatur	–20...+70 °C
Betriebsfeuchte	10–95 %
Material	PET
Farbe	Schwarz
Montage	Aufputz

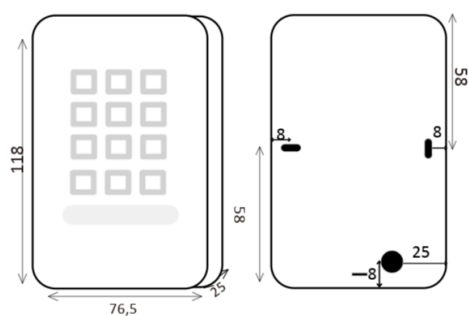

Maße in mm.

Zusammenarbeit mit dem SPACE-System

Kommunikation über Z-Wave 800. Öffnen per PIN-Code, MIFARE-Karte oder mobiler App.

Bestellung

- Erhältlich im SPACE-Onlineshop: portal.spacebms.com.
- Für größere Projekte erstellen wir ein individuelles Angebot.
- Montage und Inbetriebnahme durch SPACE oder einen autorisierten Installateur.

Kontakt und Bestellungen

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków